


Estimado cliente:

Desde LOGA les damos las gracias por habernos elegido, y les detallamos a continuación, algunos consejos para su **instalación** **conservación** y **garantía**.

Instalación; para garantizar una correcta instalación, comenzaremos por preparar la base o alojamiento del plato, mediante dos ejemplos comunes (Validos para los Mods. AMBAR, AVATAR, CORAL, PIEDRA, KUADRAT, LOGAFORT, COMBI, RUBI, Etc..).


Muy importante. Para una mejor adherencia de la masa de sujeción, impregnar la base del plato de ducha con resina puente de unión (es usada para unir el cemento a otros materiales como hierro, aluminio, pvc....)

1- Rellenamos el hueco de alojamiento mediante una masa de mortero totalmente nivelado, nunca con relleno suelto o de arena solamente, dejando un hueco para el alojamiento de la válvula y para que no descansa el peso de dicho plato en las caídas de agua de la válvula, como se indica en el ejemplo 1.

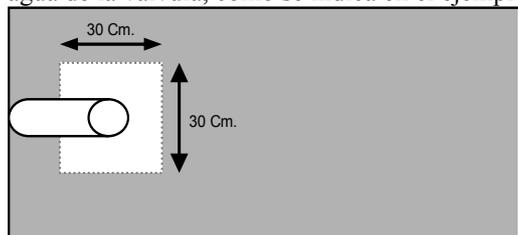


Ejemplo 1

2- Procederemos a levantar unos muretes, tabiquillos o regladas, totalmente nivelados hasta la altura deseada, con una separación de 15 a 20 Cm, dejando un hueco alrededor de la válvula de unos 30 Cm, como se indica en el ejemplo 2.

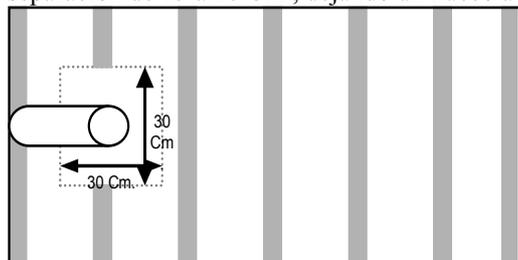

Ejemplo 2

3- Una vez seco el material de relleno, aplicar masilla de poliuretano en las paredes contra las que irá colocado el plato para evitar posibles filtraciones.

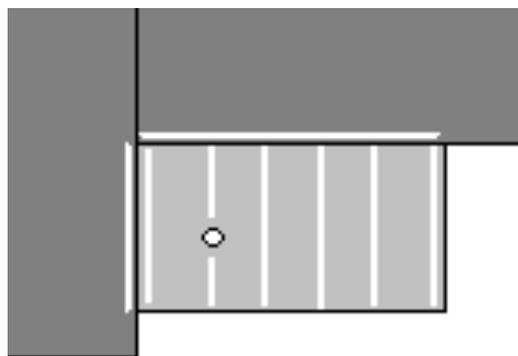

4- A continuación, instalaremos la válvula en el tubo de desagüe previamente ya instalado, y acoplaremos el plato de ducha haciendo coincidir con el agujero de la válvula, para su posterior fijación.

MUY IMPORTANTE. ANTES DE ALICATAR, Y DE COLOCAR LA MAMPARA O CUALQUIER OTRO MATERIAL, SE DEBERÁ COMPROBAR LA CORRECTA INSTALACION, NIVELACION, Y COMPROBAR QUE EL PLATO DE DUCHA DESAGUA PERFECTAMENTE YA QUE EN SU DEFECTO, EUROPOLIESTER LOGA SOLO SE HARA CARGO EN LA REPOSICION DEL PLATO DE DUCHA Y EN NINGUN CASO DE LA SUSTITUCION DE MATERIALES YA INSTALADOS.

INSTRUCCIONES DE USO

LIMPIEZA.

- PARA EL CUIDADO DIARIO DE LOS PLATOS DE DUCHA Y MANTENERLOS EN PERFECTO ESTADO, DESPUES DE CADA DUCHA, ACLARAR CON AGUA Y SECAR CON UNA BAYETA DE USO DOMESTICO .
-
- PARA UNA LIMPIEZA MAS PROFUNDA DE LOS PLATOS DE DUCHA SE RECOMIENDA USAR SOLAMENTE PRODUCTOS APTOS PARA DUCHAS O SANITARIOS (EXISTEN VARIAS MARCAS COMERCIALES) FROTAR CON UNA ESPONJA SUAVE, ENJUAGUAR CON AGUA Y SECAR.
- NO UTILIZAR NUNCA PRODUCTOS NO APTOS QUE CONTENGAN ACIDOS O ABRASIVOS, YA QUE PODRIAN QUEMAR O RAYAR LA SUPERFICIE DE FORMA IRREVERSIBLE.

REPARACION.

- TODOS NUESTROS PLATOS DE DUCHA ESTAN FABRICADOS CON MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD Y MAXIMA DUREZA. NO OBSTANTE, ANTE CUALQUIER ACCIDENTE QUE PUEDA PRODUCIRSE DURANTE SU INSTALACION, LOGA PONE A SU DISPOSICION UN KIT DE REPARACION ESPECIAL PARA PODER REPARAR FACILMENTE CUALQUIER GOLPE, RAYADURA O DESPORTILLADO QUE PUDIERA PRUDUCIRSE.

CORTES.

- PARA AJUSTAR EL PLATO EN OBRA (SOLO MACIZOS) ES ACONSEJABLE CORTAR LAS CARAS QUE VAN OCULTAS EN LA PARED CON UN DISCO DE DIAMANTE O DISCO ABRASIVO DE PIEDRA.

COMPOSICION.

- FABRICADOS CON RESINAS DE POLIMEROS TECNICOS, CON ADITIVOS DE CARGAS MINERALES A UN 70% Aprox. TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTAN FABRICADOS CON MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD, CUMPLIEDO ASI LAS NORMATIVAS **AENOR**.

GARANTIA

- TODOS NUESTROS PRODUCTOS (PLATOS DE DUCHA, COLUMNAS DE HIDROMASAJE) ESTAN GARANTIZADOS POR 2 AÑOS DESDE LA FECHA DE COMPRA, CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACION. QUEDAN EXCLUIDOS DE ESTA GARANTIA TODOS LOS DAÑOS ATRIBUIDOS A GOLPES, MALOS TRATOS O USOS INDEBIDOS CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA.
- CONSERVE ESTE BOLETIN DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA.

- ADQUIRIDO POR.....
- MODELO.....
- FECHA DE COMPRA.....
- SELLO DEL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR

(A RELLENAR POR EL VENDEDOR)