


Estimado cliente:

Desde LOGA les damos las gracias por habernos elegido, y les detallamos a continuación, algunos consejos para su **instalación conservación y garantía.**


**Instalación;** para garantizar una correcta instalación, comenzaremos por preparar la base o alojamiento del plato, mediante un ejemplo común. (Validos para los Mods. ADAPTA, EVOLUCION, SPACE,

**Muy importante.** Para una mejor adherencia de la masa de sujeción, impregnar la base del plato de ducha con resina puente de unión (es usado para unir el cemento a otros materiales como hierro, aluminio, pvc....)

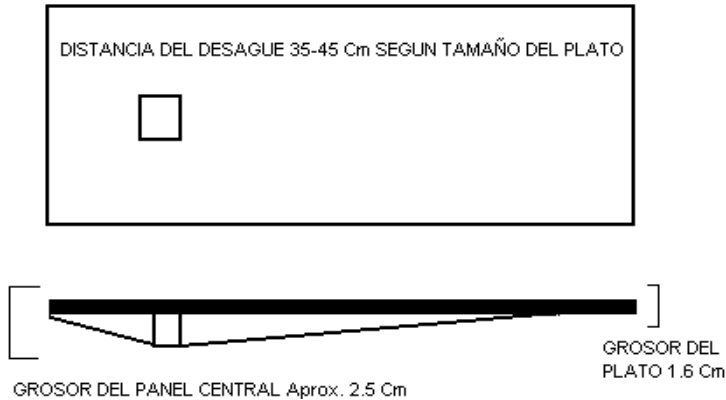


CROQUIS Vista aérea y perfil

1- Rellenamos el hueco de alojamiento mediante una masa de mortero nivelado, nunca con relleno suelto o de arena solamente, dejando un hueco para el alojamiento de la válvula y para que no descansa el peso de dicho plato en las caídas de agua de la válvula, o levantar unos muretes, tabiquillos o regladas, hasta la altura deseada, con una separación de 15 a 20 Cm, dejando un hueco alrededor de la válvula de unos 30 Cm, llevando en cuenta las caídas del grosor del plato como se indica en el croquis

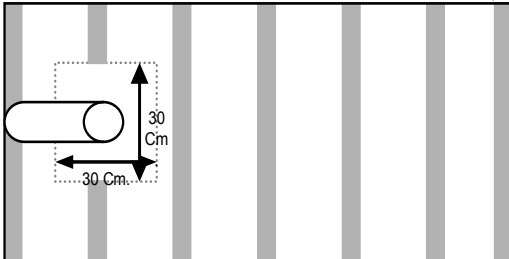

3- Una vez seco el material de relleno, aplicar masilla de poliuretano en las paredes contra las que ira colocado el plato para evitar posibles filtraciones.

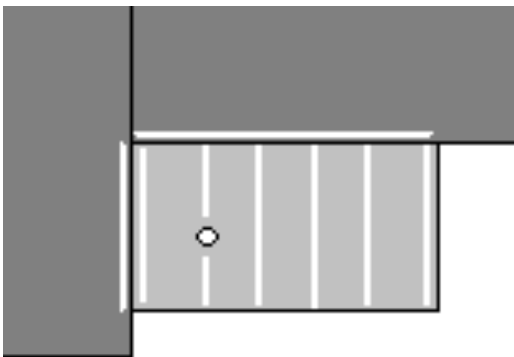

4- A continuación, instalaremos la válvula en el tubo de desagüe previamente ya instalado, y acoplaremos el plato de ducha haciendo coincidir con el agujero de la válvula, para su posterior fijación.

**MUY IMPORTANTE.** ANTES DE ALICATAR, Y DE COLOCAR LA MAMPARA O CUALQUIER OTRO MATERIAL, SE DEBERÁ COMPROBAR LA CORRECTA INSTALACION, NIVELACION, Y COMPROBAR QUE EL PLATO DE DUCHA DESAGUA PERFECTAMENTE YA QUE EN SU DEFECTO, EUROPOLIESTER LOGA SOLO SE HARA CARGO EN LA REPOSICION DEL PLATO DE DUCHA Y EN NINGUN CASO DE LA SUSTITUCION DE MATERIALES YA INSTALADOS.

## INSTRUCCIONES DE USO

### LIMPIEZA.

- PARA EL CUIDADO DIARIO DE LOS PLATOS DE DUCHA Y MANTENERLOS EN PERFECTO ESTADO, DESPUES DE CADA DUCHA, ACLARAR CON AGUA Y SECAR CON UNA BAYETA DE USO DOMESTICO .
- 
- PARA UNA LIMPIEZA MAS PROFUNDA DE LOS PLATOS DE DUCHA SE RECOMIENDA USAR SOLAMENTE PRODUCTOS APTOS PARA DUCHAS O SANITARIOS (EXISTEN VARIAS MARCAS COMERCIALES ) FROTAR CON UNA ESPONJA SUAVE, ENJUAGUAR CON AGUA Y SECAR.
- NO UTILIZAR NUNCA PRODUCTOS NO APTOS QUE CONTENGAN ACIDOS O ABRASIVOS, YA QUE PODRIAN QUEMAR O RAYAR LA SUPERFICIE DE FORMA IRREVERSIBLE.

### REPARACION.

- TODOS NUESTROS PLATOS DE DUCHA ESTAN FABRICADOS CON MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD Y MAXIMA DUREZA. NO OBSTANTE, ANTE CUALQUIER ACCIDENTE QUE PUEDA PRODUCIRSE DURANTE SU INSTALACION, LOGA PONE A SU DISPOSICION UN KIT DE REPARACION ESPECIAL PARA PODER REPARAR FACILMENTE CUALQUIER GOLPE, RAYADURA O DESPORTILLADO QUE PUDIERA PRUDUCIRSE.

### CORTES.

- PARA AJUSTAR EL PLATO EN OBRA ( SOLO MACIZOS ) ES ACONSEJABLE CORTAR LAS CARAS QUE VAN OCULTAS EN LA PARED CON UN DISCO DE DIAMANTE O DISCO ABRASIVO DE PIEDRA.

### COMPOSICION.

- FABRICADOS CON RESINAS DE POLIMEROS TECNICOS, CON ADITIVOS DE CARGAS MINERALES A UN 70% Aprox. TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTAN FABRICADOS CON MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD, CUMPLIEDO ASI LAS NORMATIVAS **AENOR**.

## GARANTIA

- TODOS NUESTROS PRODUCTOS (PLATOS DE DUCHA, COLUMNAS DE HIDROMASAJE) ESTAN GARANTIZADOS POR 2 AÑOS DESDE LA FECHA DE COMPRA, CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACION. QUEDAN EXCLUIDOS DE ESTA GARANTIA TODOS LOS DAÑOS ATRIBUIDOS A GOLPES, MALOS TRATOS O USOS INDEBIDOS CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA.
- CONSERVE ESTE BOLETIN DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA.

- ADQUIRIDO POR.....
- MODELO.....
- FECHA DE COMPRA.....
- SELLO DEL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR

(A RELLENAR POR EL VENDEDOR)